


Die Brunnen der WLG Gokels


Unser Wasser beziehen wir aus zwei Brunnen mit einer Tiefe von 66m. Beide Brunnen sind mit einer 20m dicken Tonschicht gegen das Oberflächenwasser hin geschützt. Die Bohrdurchmesser betragen 250mm. Der erste Brunnen wurde 1981 gebohrt, der zweite einige Jahre später. In beiden Brunnen befindet sich je eine Unterwasserpumpe mit einer Leistung von 8m³ pro Stunde.



Schichtenverzeichnis

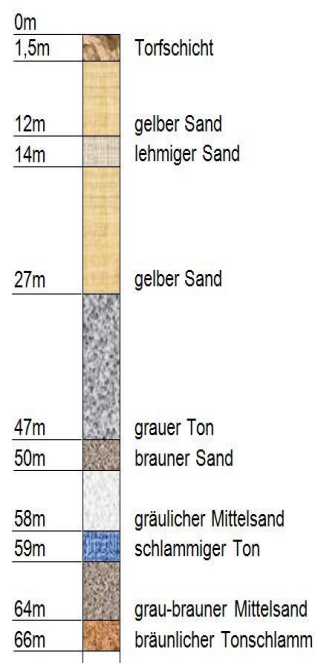

Unterwasserpumpe

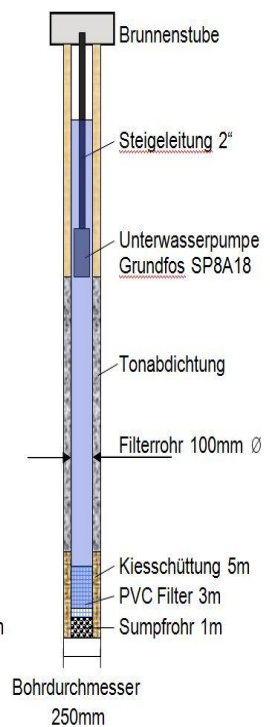

Bohrdurchmesser
250mm